

DIGIFLOW[®]

**Visor de Fluxo para Instalação Vertical Opção:
tipo flutuador**




- pmax 6 bar, tmax 100°C
- Conexão: G 3/4 ... G 3
- Material: Bronze RG-5

Descrição

Visor de Fluxo de bronze para visualização de passagem e fluídos com estirantes roscáveis para instalação em tubulação.

Conexão roscável:	Bronze RG-5
Suportes:	Bronze RG-5
Vidro:	Duran
Guarnição:	Buna
Estirantes roscáveis:	Latão MS-58
Flutuador esférico 15 e 20 mm:	PA 6.6 Densidade 1.13 g/cm ³
Flutuador esférico 30, 40 e 50 mm:	Neoprene Densidade 1.46 g/cm ³
Parafusos roscáveis :	conforme o range de trabalho

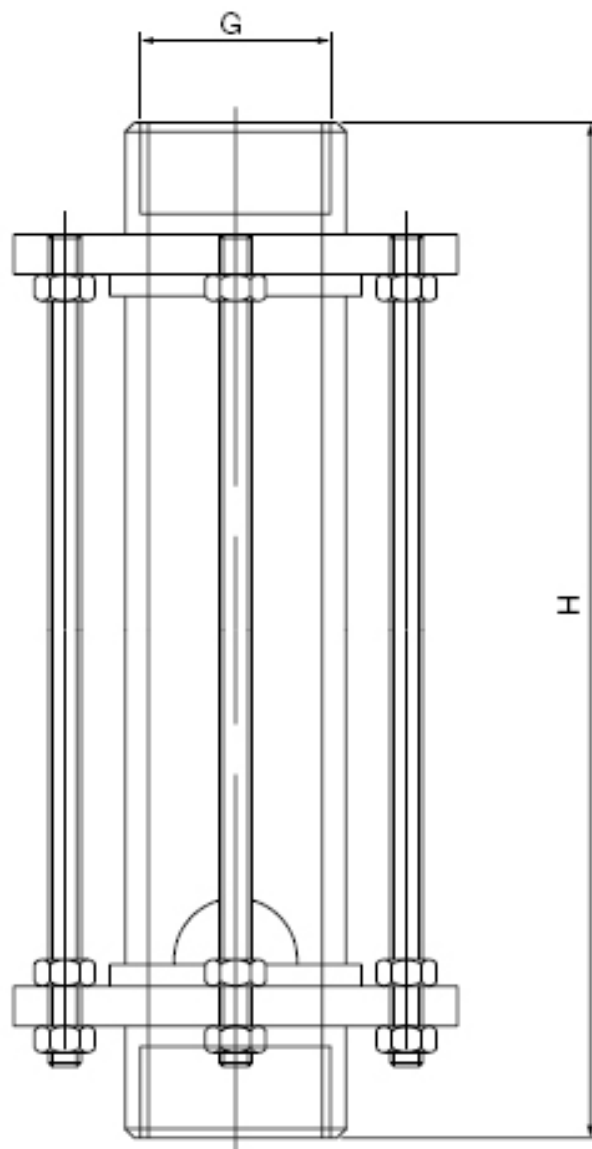

Modelo	p _{max}	t _{max}	G	Altura H (mm)	Tubo de vidro D x Compr. (mm)	Peso kg	Diâmetro do Flutuador (mm)
DAB-...01HR20	6 bar	100 °C	G 3/4	137	32 x 100	0.65	15
DAB-...01HR25	6 bar	100 °C	G 1	145	40 x 100	0.95	20
DAB-...01HR32	6 bar	100 °C	G 1 1/4	145	40 x 100	1.1	20
DAB-...01HR40	6 bar	100 °C	G 1 1/2	145	50 x 100	1.18	20
DAB-...01HR50	6 bar	100 °C	G 2	150	60 x 100	1.25	30
DAB-...01HR65	6 bar	100 °C	G 2 1/2	150	70 x 100	1.76	40
DAB-...01HR80	6 bar	100 °C	G 3	195	90 x 100	3.95	50

Códigos (Exemplo: DAB-1101HR20)

Conexão Roscável G	DAB sem flutuador	DAB com flutuador
G 3/4	DAB-1101HR20	DAB-2101HR20
G 1	DAB-1102HR25	DAB-2102HR25
G 1 1/4	DAB-1103HR32	DAB-2103HR32
G 1 1/2	DAB-1104HR40	DAB-2104HR40
G 2	DAB-1105HR50	DAB-2105HR50
G 2 1/2	DAB-1106HR65	DAB-2106HR65
G 3	DAB-1107HR80	DAB-2107HR80