




DIGIFLOW®



Os visores de nível série VNR, são disponíveis para altura máxima de tanques até 3.000mm entre centros. Podem operar com pressão máxima de 10 bar. Seu visor é de vidro borossilicato 3/4" com parede de 2,1mm de espessura. Conexões roscadas 1/2 BSP ou flangeadas ANSI 1/2" classe 150 RF. Os materiais em contato com o fluido podem ser em alumínio, latão, inox e laterais em alumínio. Temperatura máxima de operação 150°C, com 02 válvulas de bloqueio tipo esfera e união desmontável. Sensores de nível com alimentação 24 VDC com capacidade de 200mA. Opcionalmente com amplificador de contato 220VAC -10A-N/F.

- ① Tubo visor de vidro
- ② Válvula de bloqueio 1/2"
- ③ Lateral
- ④ Cabeçote

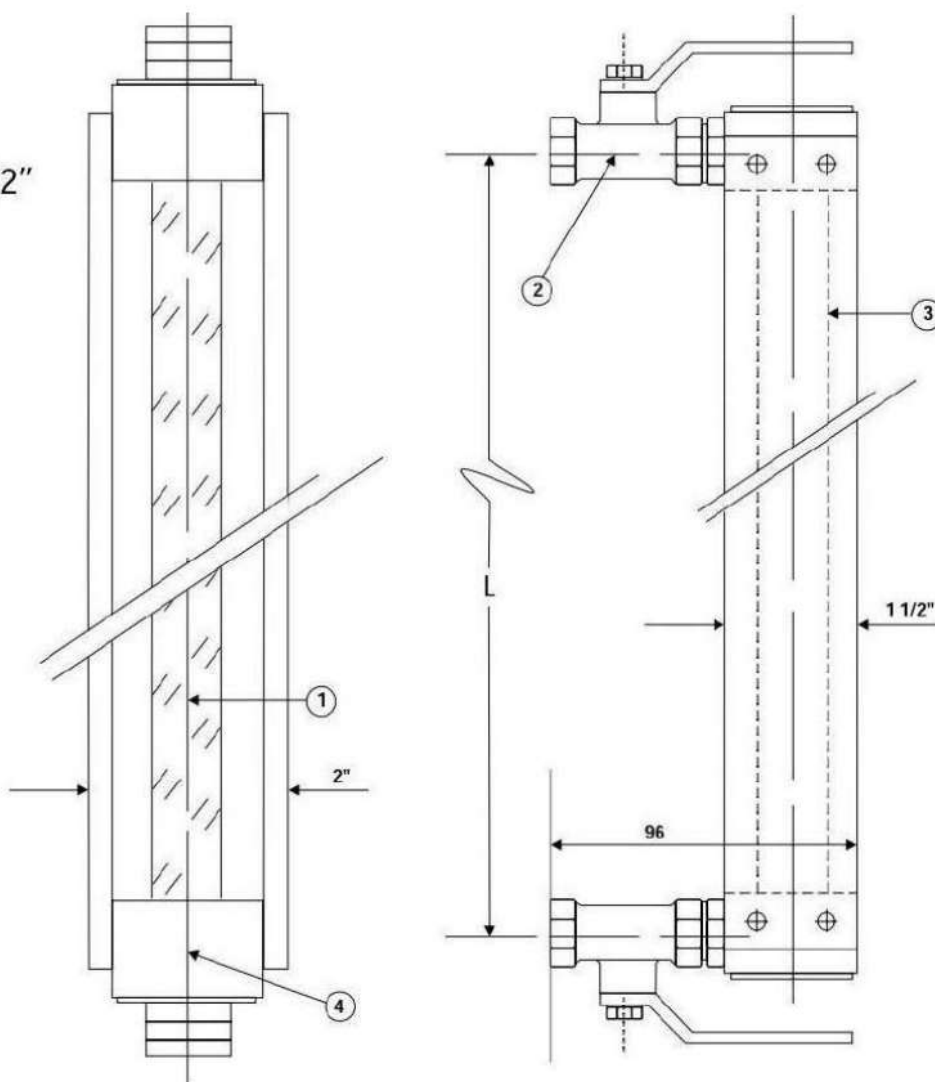

Exemplo de Especificação:

VN - 2500 - R - A Visor de nível, entre centros 2500mm Conexão rosca 1/2" BSP
Material em contato com o fluido em alumínio.

VNR — L — R — A — S1 — AM

Entre centros em mm

Conexão rosca = R 1/2" BSPF

Conexão flangeada ANSI B16.5 = F

Material banhado

Alumínio = A

Latão = L

Aço Inox AISI - 304 = 14

Aço Inox AISI - 316 = 16

S1- 01 Alarme
S2- 02 Alarmes
S3- 03 Alarmes
S0- Sem Alarmes

Com amplificador de contato- AM
Sem amplificador de contato- W


AMPLIFICADOR DE RELÊ

COM FONTE INTERNA



COM CAIXA PARA
MONTAGEM EM TRILHO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
FI/ FII/ FIII.

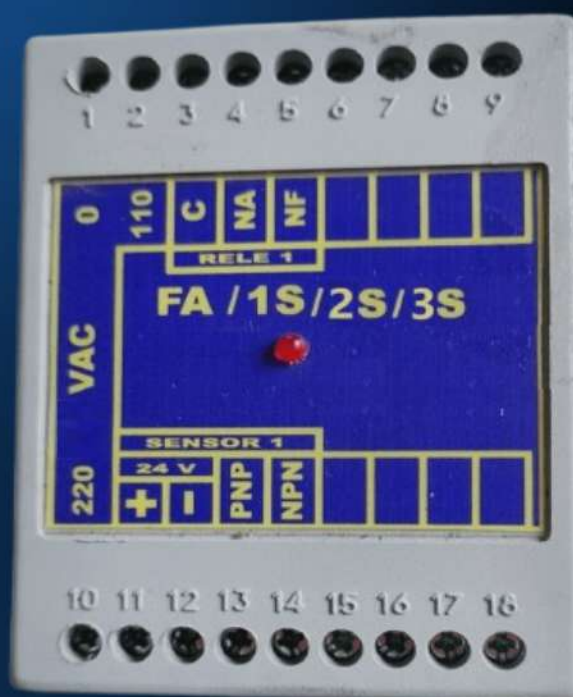

Fontes de Alimentação para Sensores

FAT/02



Fonte de Alimentação Temporizada para 2 Sensores com 2 Relés Independentes

São fontes de alimentação para sensores indutivos, capacitivos e fotoelétrico com saída NPN ou PNP que possuem internamente um temporizador de 0,01 à 30 segundos. Este temporizador pode ser programando de dois modos:

Energização: ao atuarmos o sensor a saída permanece desenergizada por um tempo pré determinado, ao desatuarmos o sensor a saída é desenergizada instantaneamente.

Desenergização: ao atuarmos o sensor, a saída é energizada, ao desatuarmos o sensor, a saída permanece energizada durante o tempo ajustado, após esse tempo, a saída é desenergizada.

Código	FAT/02
Tensão de alimentação	110 OU 220VAC
Varição de rede	±10%
Frequência de rede	50/60Hz
Tensão de saída	24VCC
Capacidade do contato relé	5A/250VAC
Tempo de resposta	10ms
Invólucro	Caixa plástica ABS
Fixação	Trilho DIM 35mm
Sinalização	Led
Temperatura ambiente	-20°C à +60°C
Grau de proteção	IP30

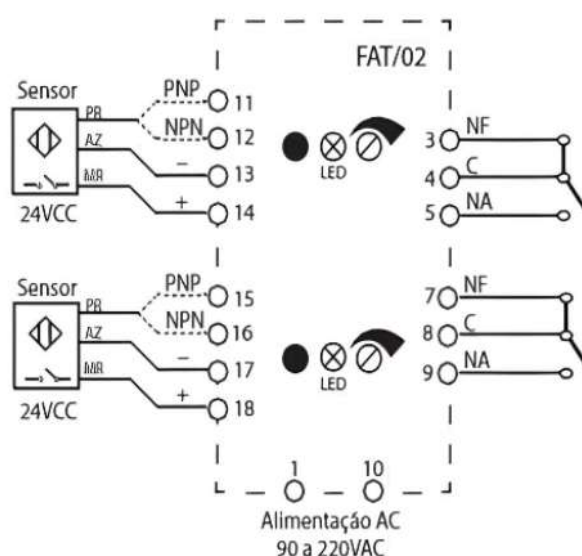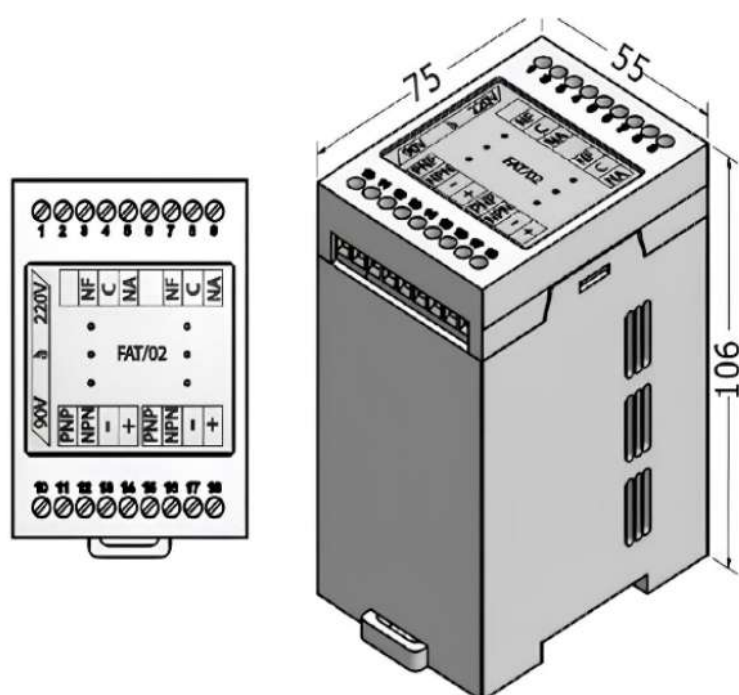

Fontes de Alimentação para Sensores

FA 2S

Fonte de Alimentação para 2 Sensores com Relé Independente

São fontes de alimentação para 2 sensores de proximidade indutivos, capacitivos e fotoelétricos que possuem configuração elétrica com corrente contínua, permitindo a conexão de sensores NPN e PNP

Código	FA 2S
Tensão de alimentação	110 OU 220VAC
Variação de rede	±10%
Frequência de rede	50/60Hz
Tensão de saída	24VCC
Capacidade do contato relé	5A/250VAC
Tempo de resposta	10ms
Invólucro	Caixa plástica ABS
Fixação	Trilho DIM 35mm
Sinalização	Led
Temperatura ambiente	-20°C à +60°C
Grau de proteção	IP30

