


# ROTAMETROS SÉRIE RC

## PARA LÍQUIDOS E GASES EM GERAL

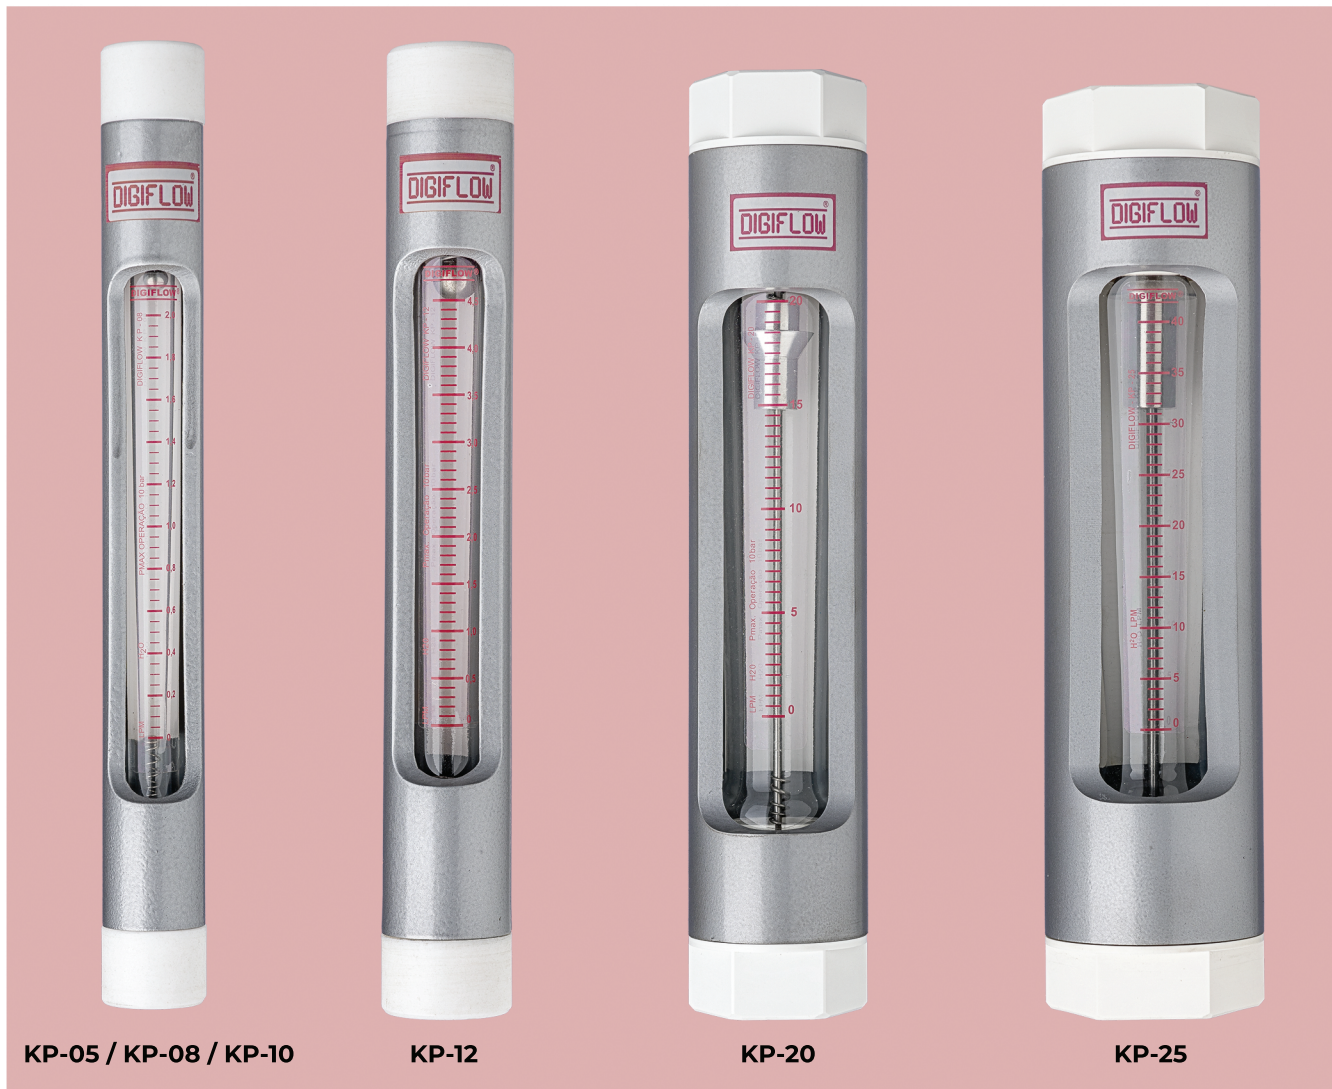

KP-05 / KP-08 / KP-10

KP-12

KP-20

KP-25

Especialmente desenvolvidos para líquidos ou gases corrosivos, tais como: cloro, hipoclorito, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido fosfórico e etc.

**Escala para leitura:** 110mm


**Partes úmidas:** Teflon e vidro borosilicato, corpo em CPVC.

**Classe de Pressão:** PN16

**Temperatura máxima:** 150 °C

**Precisão:** 4%FS

**Conexão:** 3/8 " , 1/2" , 3/4" e 1" BSP conforme o modelo selecionado.

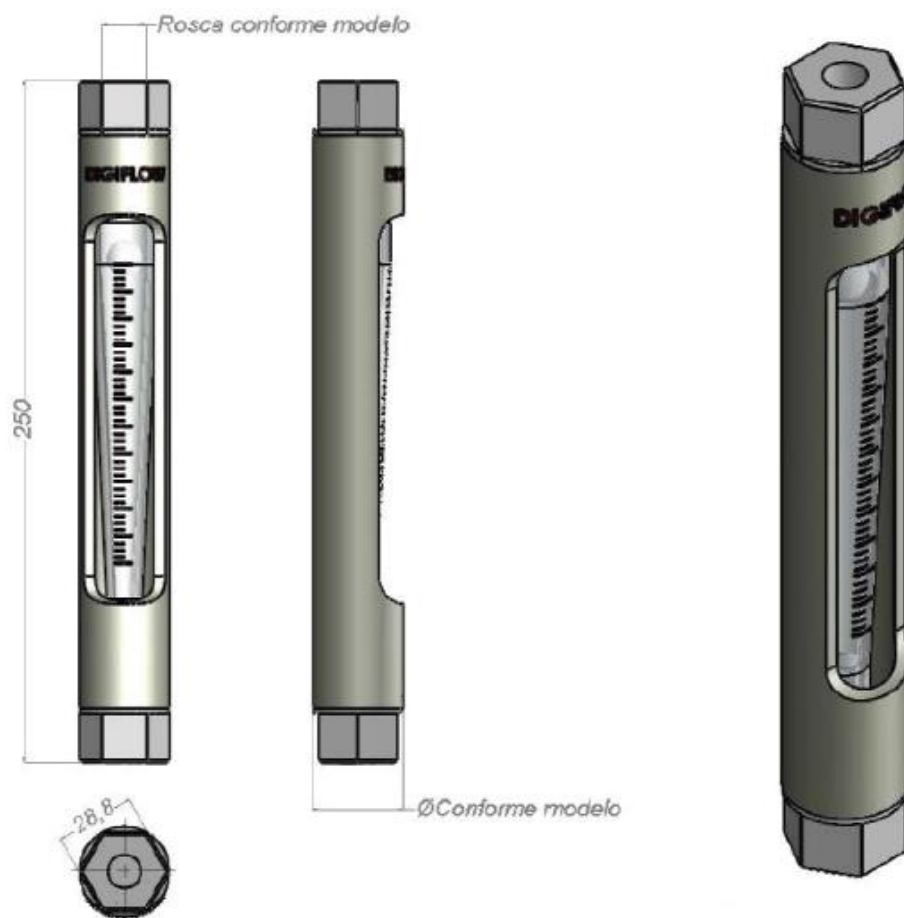

RC - 05	RC - 08	RC - 10
Conexões: 3/8" BSP 1/4 BSP		

MODELO: RC-05 / RC-08 / RC-10	
CAPACIDADE	
H2O (NPH)	AR
33 - 330 (LPH)	16 - 160 (CCM)
0,09 - 09 (LPM)	33 - 330 (CCM)
0,2 - 2,0 (LPM)	0,1 - 1,0 (LPM)
0,3 - 3,0 (LPM)	0,4 - 4,5 (LPM)
0,4 - 4,5 (LPM)	2-20 (LPM)
0,5 - 5,0 (LPM)	3,0-30 (LPM)
40 - 400 (LPH)	4 - 40 (LPM)
	6 - 60 (LPM)
	9 - 90 (LPM)
	14 - 140 (LPM)
	26 - 260 (LPM)
	52 - 520 (LPM)

MODELO		CONEXÃO
RC-12	ø 33	1 / 2" BSP
RC-20	ø 48	3 / 3" BSP
RC-25	ø 60	1 "BSP

MODELO: RC-12 / RC-20 / RC-25	
CAPACIDADE	
H2O (LPH)	AR
0,4 - 4,5 (LPM)	3 - 30 (Nm <sup>3</sup> /h)
40 - 400 (LPH)	5 -50 (Nm <sup>3</sup> /h)
60 - 600 (LPH)	9 - 90 (Nm <sup>3</sup> /h)
4 - 40 (LPM)	
5 -50 (LPM)	

Materiais Construtivos
Corpo tubular: CPVC
Conexões: PVC/ALUMINIO/TEFLON
Tubo cônico de medição: Vidro Borosilicato
Anéis de vedação: BrunaN / Viton / Teflon

NOTA: Sob consulta, podemos fornecer outras escalas com outras capacidades, fale com a nossa equipe!

NOTA 2: Medidas do instrumento podem ser mudadas sem aviso prévio.